



スペースヒーター


特 長

被加熱物の表面を広い範囲で加熱する事が可能です。※但し、サーモスタットを併用してください。

用 途

金型、熱板の加熱、ピッチ、タール溶解槽、その他金属板等の加熱及び保温用として広く使用されています。


スペースヒーター寸法表 標準在庫品 200V, 100V 材質=ボンデ鋼板

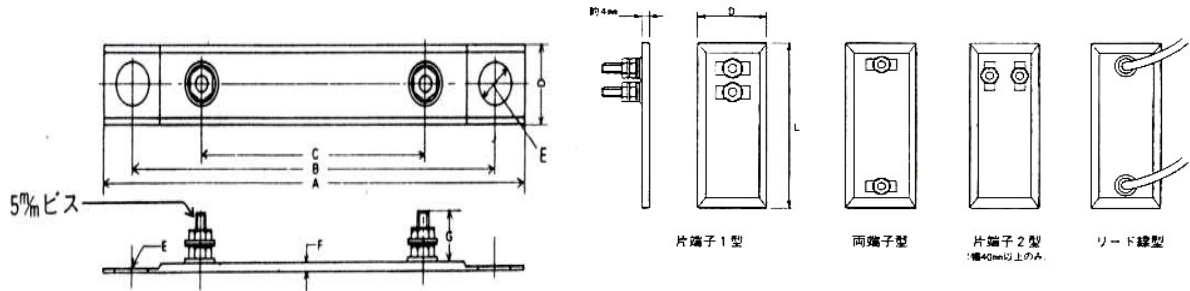

	A	B	C	D	E	F	G
250W	340	316	248	38	13	6	19
500W	610	586	518	38	13	6	19

ヒーターの端子構造により上記の様な種類があります。

寸法図 (mm)

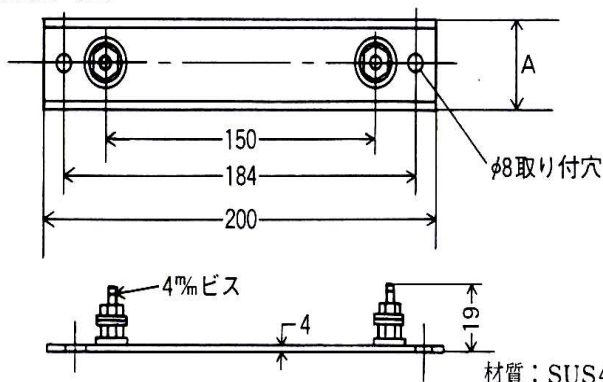

電 圧	容 量	A
100V	50W	30
	100W	30
	200W	40
200V	50W	30
	100W	30
	200W	40

※異電圧、他容量のヒーターも製作出来ます。

付属品 ○二重絶縁碍子No.401ハトメ碍子
 ○4mmターミナルカバー碍子

特注品の御注文には下記の事項を明記して下さい。

- | | |
|------------------------|-----------------|
| (A) ヒーターの巾、長さ、厚み | (D) 取付け孔の有無及び位置 |
| (B) 電圧 (V) 電気容量 (W) | (E) 被覆材質の種類及び用途 |
| (C) 端子部の型式 (端子位置) | (F) その他特殊使用 |

※ ご不明な点が御座いましたら連絡して下さい。

大阪市浪速区日本橋 4 丁目 17 番 16 号

[TEL\(06\)6644-1644](tel:0666441644) [FAX\(06\)6631-2214](tel:0666312214)

アイデアルヒーター工業 株式会社