




# 制御盤用ヒーター（サーモスタット付）

## QT型

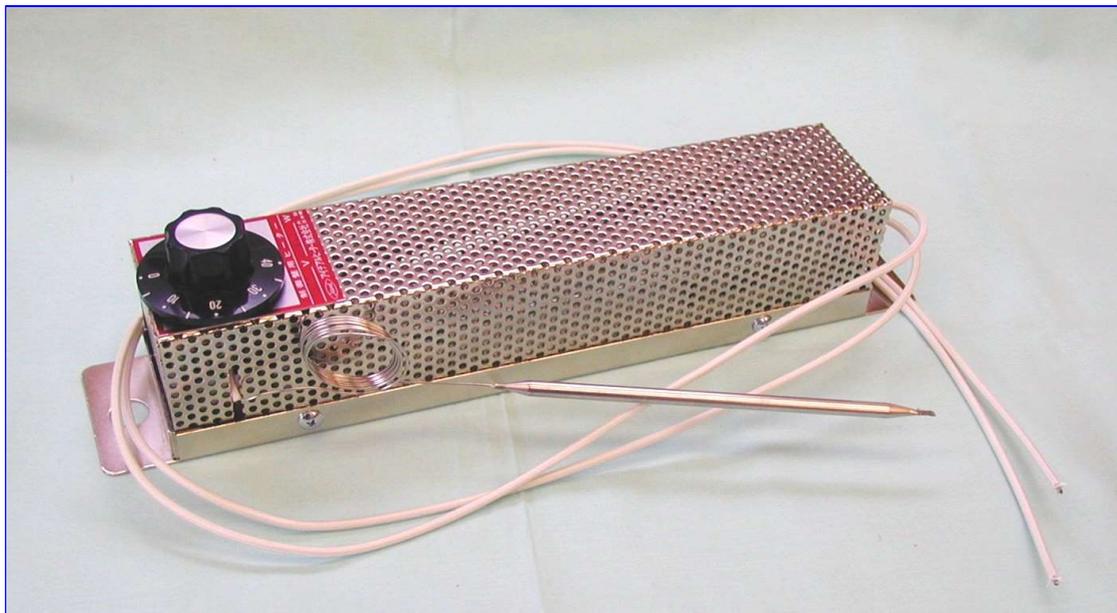


- 小型軽量
- 二重絶縁が出来る為安心して御使用頂けます。

※ 防水仕様にはなっておりませんので、屋外や湿度の高い所では使用いたないでください。

※ 使用条件によりましては、ご使用いただけない場合があります。

標準寸法 (mm)

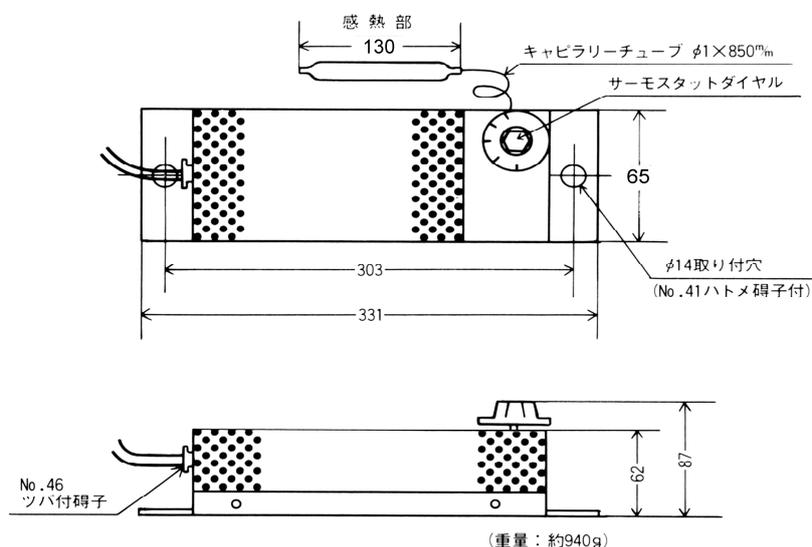

100V	50W	リード
・	100W	1000m/m
200V	200W	Niメッキ

★ サーモスタット：EGO55・13202・010  
0~40℃可変ダイヤル付  
設定温度以上 OFF

★ 復帰温度差：約3℃

★ 接点容量：250V 15A

★ キャピラリーチューブ：SUS304  
(感熱部) (1ΦX850L)

※ 製品改良の為、予告なく変更する事があります。

使用法：本体を制御盤内に添付のハトメ端子を使用し取り付けます。(二重絶縁)

キャピラリーチューブに傷を付けない様に、又直角に曲げない様に延ばし、感熱部をヒーター上20~30cmに固定し、サーモスタットを設定温度に合わせる。

アイデアルヒーター工業 株式会社

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4丁目17番16号

TEL (06) 6644-1644 FAX (06) 6631-2214