




水道凍結防止ヒーター

(SH タイプ・SHP タイプ)

日本電熱株式会社


SH タイプ

- 給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管兼用タイプ。
- 長寿命で節電効果の高いサーマルリードスイッチを使用。(SH-0.5～SH-4)
- 商品が見やすいブリスターパック採用。(SH-0.5～SH-6)

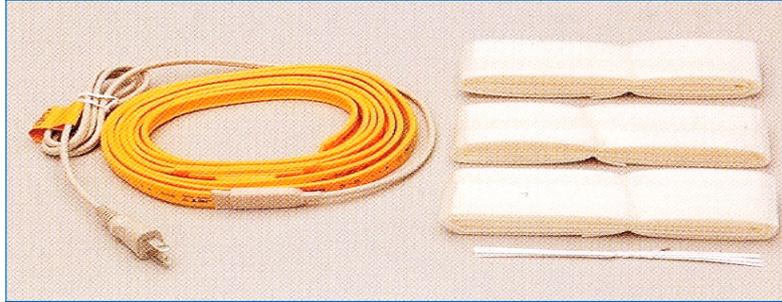

SHP タイプ (表示灯付)

- 電源と通電状態が一目でわかる表示灯付。
- 差込プラグをコンセントに差込むと、電源ランプが赤色に点灯します。
- サーモスタットが作動すると、通電ランプが緑色に点灯します。

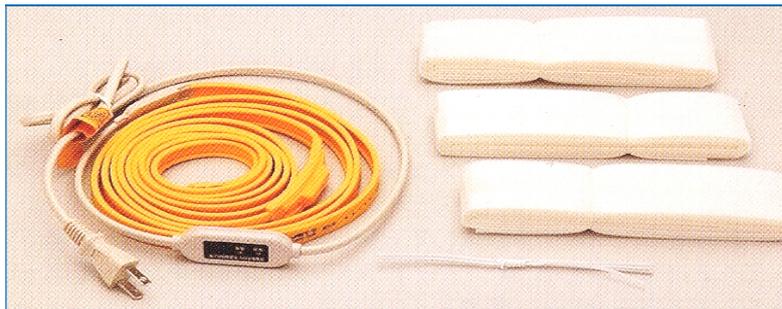

仕様・定格

SH タイプ

型 式	定 格	ヒーター長
SH-0.5	100V 7W	0.5 m
SH-1	100V 15W	1.0 m
SH-1.5	100V 18W	1.5 m
SH-2	100V 25W	2.0 m
SH-3	100V 35W	3.0 m
SH-4	100V 50W	4.0 m
SH-6	100V 75W	6.0 m
SH-8	100V 100W	8.0 m
SH-10	100V 125W	10.0 m
SH-15	100V 190W	15.0 m
SH-20	100V 250W	20.0 m
SH-30	100V 350W	30.0 m

SHP タイプ

型 式	定 格	ヒーター長
SHP-0.5	100V 7W	0.5 m
SHP-1	100V 15W	1.0 m
SHP-1.5	100V 18W	1.5 m
SHP-2	100V 25W	2.0 m
SHP-3	100V 35W	3.0 m
SHP-4	100V 50W	4.0 m
SHP-6	100V 75W	6.0 m
SHP-8	100V 100W	8.0 m
SHP-10	100V 125W	10.0 m
SHP-15	100V 190W	15.0 m
SHP-20	100V 250W	20.0 m
SHP-30	100V 350W	30.0 m

※ヒーター入り切り温度：SH(P)-0.5～4 ON7℃ OFF13℃/SH(P)-6～30 ON8℃ OFF17℃

大阪市浪速区日本橋4丁目17番16号 TEL(06)6644-1644 FAX(06)6631-2214

アイデアルヒーター工業 株式会社