



# 雨樋・排水路ヒーター

自己温度制御型・節電機能搭載

日本電熱株式会社


雨樋・排水路の氷や雪を融かしスムーズに排水します。

## 特長

- 自己温度制御型なので異常過熱の心配がなく安全です。
- 耐久性、耐候性に優れ長寿命です。
- 自動温度調節器内蔵で省エネ、経済的です。
- 通電表示灯付きです。


## 構造

AC 100V 用 製品外観図

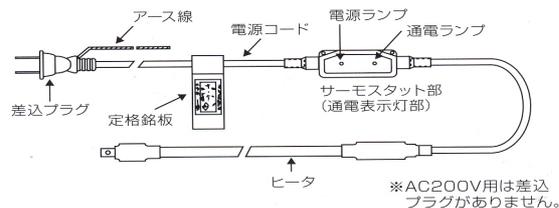

## 取付例

軒先つらら防止

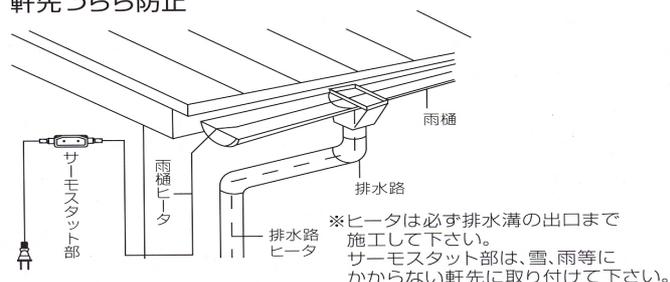

## 仕様

AC100V用

型式	ヒーター長	消費電力
EA-U04P1	4 m	128 W
EA-U05P1	5 m	160 W
EA-U12P1	12 m	384 W
EA-U15P1	15 m	480 W

発熱体：自己温度制御型

- 設計出力 25W/m (0°C有風状態)
- ブレーカー容量 0.4A/m (0°C起動時)
- 外形寸法厚さ 6.8 mm X 幅 13.8 mm

サーモスタット部：非凍結期(夏期)の通電防止用

- 動作温度 ON4°C/OFF7°C (外気温度制御)

付属品：取扱説明書、(保証書付)

※表中の消費電力は電気用品安全法に基づく測定条件の値です。

大阪市浪速区日本橋4丁目17番16号 TEL(06)6644-1644 FAX(06)6631-2214

アイデアルヒーター工業 株式会社